


Piscinas

TRANSFLOT

Ref.	Interior	Exterior	Kit	Bar	Mts
PIS004	38	48	SI	1	10
PIS005	38	48	SI	1	12
PIS006	38	48	SI	1	30
PIS003	38	48	SI	1	8
PIS001	38	48	NO	1	30
PIS002	50	62	NO	0,5	30

Kits con manguitos macho-hembra autoconexionables
Tambien disponible en blanco transparente reforzado
diametro 50 para limpiafondos autonomos.

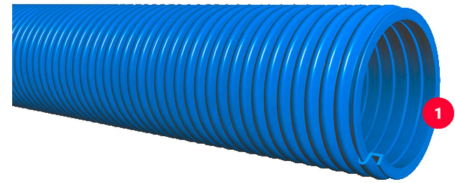

Su estructura y su peso especifico aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo

Atóxico

Fácil manejo en limpiafondos de piscinas manual o automática
Resistente a los rayos UVA, frio y a la rotura en el alargamiento

Radio de Curvatura es de dos veces su diámetro interior

Gran adherencia de las boquillas al tubo en caso de su montaje

Temperaturas entre -25°C y +55°C



Uso piscinas



Atóxico




Alto control de calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba



TERMINAL MANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
PIS032	38	01387	12
	50	01386	12

RACOR CONEXION BLANCO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS03	38	01390	12

RACOR PLASTICO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS019	38 x 1 1/2	01393	12

Para manguera de 38 con rosca 1 1/2



BOMBA AUTOASPIRANTE

PISCINA monofasica

Ref.	Modelo	Cv	
MOT050	FCP750	1 cv - 0,75Hp	1
MOT052	FCP 550	0,75cv - 0,55Hp	1

Depuradoras



FILTRO LAMINADO ARENA VALVULA LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m ³ m ²	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS070	450	8.000	0,16 m ²	70 - 60	1 ½	1
PIS071	500	9.000	0,20 m ²	85 - 77	1 ½	1
PIS072	600	14.000	0,28 m ²	125-113	1 ½	1

Filtros moldeados por soplado en una sola pieza sin soldadura.
Equipados con manómetro y purga aire-agua.
Presion 2,5kg/cm2

Filtro de resina de poliéster.
Con manómetro, purga de agua manual, de aire automática y manual.
Presion de trabajo max: 2 kg/cm²
Valvula superior bajo pedido

PRECIOS ESPECIALES EN VERSION CASETA

FILTRO ARENA LAM. ASTRAL VAL. LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m ³ m ²	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS---	500	9.000	0,9 m ³ H	85 - 77	1 ½	1
PIS---	600	12.000	0,14 m ³ H	125 - 113	1 ½	1



Filtro inyectado gris claro. Protección antipolvo.
Tapa de 175mm y cierre zuncho metálico. Presión max: 1,2kg/cm2
Equipado con manómetro y válvula de 6 posiciones de 38mm.
Montado sobre bancada con conexión y bomba incorporada.
Incluye cable de conexión eléctrica para bomba.



FILTRO MONOBLOCK INYECTADO ARENA VALVULA SUPERIOR

Ref.	Diam.	Bomba	Caudal a 50m ³	Kg arena	
PIS---	300	0,25HP	4.000	25	1
PIS---	400	0,40HP	6.000	50	1



CRISTAL DEPURADORA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS075	unica	20 kg	1



VALVULA SELECTORA VAR.3

Ref.	Medida	
PIS060	1 ½	Enlace filtro 1



SACO ARENA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS015	0,6-1,5 mm	25 kg	1

Piscinas escaleras y duchas



ESCALERA MIXTO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6793	1
PIS028	3	6794	1
PIS029	4	6795	1
PIS030	5	6796	1

Tambien disponible asimetrica

ESCALERA STANDAR

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6783	1
PIS028	3	6786	1
PIS029	4	6787	1
PIS030	5	6788	1

Tambien disponible asimetrica

ESCALERA MURO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6789	1
PIS028	3	6790	1
PIS029	4	6791	1
PIS030	5	6792	1

Tambien disponible asimetrica



DUCHA SOLAR SUNNY 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
PIS---	SUNNY AZUL	20 litros	1



DUCHA SOLAR CURVA 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
--	120194	20 litros	1

DUCHA ACERO INOX


Ref.	Modelo	Observaciones	
PIS051	3902	1 grifo lavapies	2

Anclaje incorporado
Diametro 28

Material vaso piscinas




SKIMMER TAPA A PRESION

Ref.	Modelo	Tapa	
PIS017	0203134	Circular	1
--	0203135	Cuadrada	1




SUMIDERO REJA REDONDA EN ABS BLANCO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS007	0203426	2"	4
--	0203135	Cuadrada	1

Fijacion rejilla mediante tornillos




CESTO SKIMMER

Ref.	Modelo	Medida	
PIS048	--	Universal	1
--	--	Universal	1

Valido para skimmer hasta 24 cm diametro



BOQUILLA IMPULSION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS008	Encolar	50/10 atm	12

Multiflow system: diametros premarcados



BOQUILLA ASPIRACION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS009	Encolar	50/10 atm	12

Para racord con junta torica desplazable

Material limpieza piscina



RECOGE HOJAS SUPERFICIE

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS010	0203604	Palomillas	20



RECOGE HOJAS FONDO

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS011	0203195	Palomillas	20



RECOGE HOJAS CON MANGO

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS012	0203193	Palomillas	20

Mango 1,3 mts de aluminio a presion
Modelo de superficie



CARRITO LIMPIAFONDOS

Ref.	Modelo	Medida	
PIS027	0203156	1 ½	1
--	0203158	2	1

Aluminio extrusionado anodizado
Fijacion mediante palomillas



MANGO TELESCOPICO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS055	0203166	1,8-3,6 mts	1
PIS056	0203167	2,4-4,8 mts	1

Conexion doble: palomilla y clip

CEPILLO CURVO CON MANGO

Ref.	Modelo	Longitud	
--	516	270 mm	20

Mango de 1,3 mts



CEPILLO RECTO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS050	0203200	330 mm	20

Fijacion mediante palomillas



CEPILLO CURVO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS049	0203198	450 mm	20

Fijacion mediante palomillas

Cloracion salina

EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12	20	40	1
PIS---	24	D24	40	80	1
PIS---	32	D32	90	120	1
PIS---	40	D40	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PH	20	40	1
PIS---	24	D24PH	40	80	1
PIS---	32	D32PH	90	120	1
PIS---	40	D40PH	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH-ORP PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PHORP	20	40	1
PIS---	24	D24PHORP	40	80	1
PIS---	32	D32PHORP	90	120	1
PIS---	40	D40PHORP	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.



EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.




SAL PARA PISCINA

Ref.	Kg	Formato	
PIS076	25	Pastillas	25

Cloracion salina



BOMBA PERISTALTICA CONTROL Y DOSIFICACION

Ref.	Modelo	Sensor	
PIS---	66162	Ph	1
PIS---	66163	Orp	1

Control y dosificación automático de pH o Redox.
Medición de 0...14 (modelos pH), de 0...1000 mV (modelos Redox).
kit completo instalación: electrodo de pH ó Redox (según modelo)
Portasondas -Soluciones Patrón - Tubos aspiración/impulsión
racores aspiración/Impulsión.
Montado en Caja de ABS con Ip65. Pantalla digital



BOMBA DOSIFICADORA MANUAL REGULABLE

Ref.	Modelo	Caudal	
PIS---	43476	5l/h 7 bar	1

Manual 5 l/h - 7 bar

Caudal regulable manualmente con potenciómetro que determina la frecuencia de las inyecciones.
Ajuste de las inyecciones de 0 a 100%.
Regulación del caudal más precisa a las bajas frecuencias por las dos teclas 20% y 100%.

Limpiafondos



SAND SHARK

Ref.	Modelo	Medida	
PIS018	S. SHARK	--	1

Para piscinas de hasta 10x5 mts
Potencia minima necesaria 0,75 cv (9.000-10.000 l/h)
Sistema SMART TRAC que lo mueve hacia cualquier punto de la piscina.
Incluye 10x1 manguera, un tramo flexible de 30 cm, valvula reguladora y adaptador para toma de limpiafondos o skimmer.



BORA CLASSIC

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA CLASSIC	--	1

Suelo en piscinas hasta 60m2.
Ciclo limpieza: 2,5 horas con cepillos PVC.
Bolsa reutilizable de hasta 2m
Aspiracion 16m3/h. 17mts de cable.
No incluye carro.



BORA DRIVE

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA DRIVE	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 - 2,5 horas con cepillos PVA.
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m
Sistema antinudos y deteccion obstaculos.
Aspiracion 16m3/h. 23mts de cable.
Incluye carro.



ELECTRICO ASTRAL SONIC4

Ref.	Modelo	Medida	
--	SONIC4 ASTRAL	--	1

Para piscinas rectangular de hasta 60mt2
Limpia, barre y aspira fondo y pared en 2h.
Cepillos de PVA para una total adherencia y tracción.
Incluye 14mts cable autoflotante.



IQUALER ELECTRICO

Ref.	Modelo	Medida	
--	IQUALER	--	1

Limpia suelo en piscinas de HASTA 5x10mts
Ciclo limpieza: 2h suelo/pared/linea flot.
con rodillo goma.
Cable autoflotante de 16mts antinudo.



BORA SMART

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA SMART	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 horas con cepillos PVA.
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m
Aspiracion 16m3/h. 18mts de cable.
Incluye carro.

Productos quimicos



COLORO MULTIFUNCION ECO S/BORICO 5KGS

Ref.	Tabletas	Kg	
PIS043	200 grs	5	4

Disolucion lenta de triple accion con 85% cloro útil. Incluye bactericida, algicida y floculante



COLORO MULTIF. POLIESTER ECO S/ SULFATO COBRE

Ref.	Tabletas	Kg	
PIS044	200 grs	5	4

Sin sulfato de cobre, con función bactericida, algicida, floculante, estabilizante y regulador de ph

COLORO: TRICLORO POLVO 90%



Ref.	Formato	Kg	
PIS033	Polvo	5	4
PIS033.2	Polvo - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para tratar, desinfectar y mantener el agua.



COLORO: CHOQUE GRANO 55%

Ref.	Formato	Kg	
PIS054	Grano	5	4

Cloro al 55% de cloro util adecuado para el tratamiento del agua de las piscinas. Indicado para el tratamiento de inicio de temporada.



COLORO: TRICLORO GRANO 90%

Ref.	Formato	Kg	
PIS034	Grano	5	4
PIS034.1	Grano - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para la desinfección del agua de las piscinas.



ALGICIDA ECO

Ref.	Formato	Kg	
PIS038.1	Liquido - ECO	5	4

COLORO INVERNADOR

Ref.	Dosificador	Kg	
PIS045	SI	2	4
PIS047	SI - ECO	2	4


Contiene productos desinfectantes, algicidas y floculantes que evitan la descomposicion del agua y favorecen su limpieza y puesta a punto.




FLOCULANTE ECO

Ref.	Formato	Kg	
PIS039.1	Liquido - ECO	5	4

Productos quimicos




MINORADOR PH

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS037	Granulado	8 Kg	4
PIS067	Liquido - ECO	5 Lt	4



INCREMENTADOR PH ECO

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS083	Liquido	5 Lt	4




INCREMENTADOR PH ECO

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS083.	Granulado	6 Kg	4




CLARIFICADOR NATURAL A BASE DE CHITOSAN

Ref.	Formato	O	
PIS041	Liquido	500 ml	28

Polímero natural no tóxico 100% biodegradable.
Elimina rápidamente la turbidez del agua y la mantiene cristalina hasta 5 semanas.
Elimina aceites y grasas, olor a cloro y metales disueltos.
Aumenta la eficacia del filtro.
Apto para todo tipo de filtros y tratamientos sanitizantes.



CLARIFICADOR POOL GEL

Ref.	Formato	Observaciones	
PIS064	Gel - 130grs	Monodosis	36

Válido todo tipo piscinas excepto filtro cartucho y diatomeas.

DOSICLOR

Ref.	Capacidad	Observaciones	
PIS046	5 tabletas	No regulador	1



Productos quimicos



KIT PISCINA MINIPOOL

Ref.	Cloro	Antialgas	
PIS061	0,5	0,5	4

Producto para el mantenimiento de piscinas infantiles.

Compuesto por dos envases complementados entre sí.



ANALIZADOR CLORO - PH

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042	SI	--	25

Analizador de cloro total/bromo y ph (oto, phenol liquido)



KIT ANALISIS SALINIDAD

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042.1	bote	20 TIRAS	6

Revisión nivel sal.



ALGICIDA ASTRAL

Ref.	Formato	Kg	
PIS038	Liquido	5	4

FLOCULANTE ASTRAL

Ref.	Formato	Kg	
PIS039	Liquido	5	4

CLORO MULTIFUNCION S/BORICO ASTRAL

Ref.	Tabletas	Kg	
PIS066	250 grs	5	4

Composicion: acido tricloroisocianurico y sales metalicas hidrosolubles.

Elimina microorganismos y bacterias, evita el desarrollo de algas, estabiliza la acidez y mantiene al agua clara.

